


APPARECCHIO A TUBI PER TINTURA FILATI IN ROCCHIE, FIOCCO E TESSUTI IN PEZZA.

Costruito interamente in acciaio inox AISI 316, esonerato da controllo ISPESL realizzato nelle versioni a uno, due, quattro, sei e dieci tubi (kg 5 base lana per ciascun tubo). Funzionante a 4 BAR e 145°C. La macchina è composta da quanto segue: struttura portante, tubi di tintura, tubazioni, valvole, scambiatore a doppio effetto, pompa centrifuga, pompa statica, deviatore di bagno, termometro, manometri, recipiente introduzione coloranti, prelevacampioni, quadro elettrico, programmatore, certificazione CE.

DYEING TUBE SYSTEM FOR CONE YARNS, FLOCKS AND PIECE GOODS.

It is entirely made of stainless steel AISI 316 and it has been exempted from ISPESL control. It is constructed in versions with one, two, four, six and ten tubes (5 kg of wool for each tube). This machine can work at 4 BAR and 145 degrees. It is made up of the following component parts: supporting structure, dyeing tubes, pipings, valves, double effect exchanger, centrifugal pump, static pump, bath shifter, thermometer, pressure gauges, dye tank, sampler, electric panel, programmer EC mark.

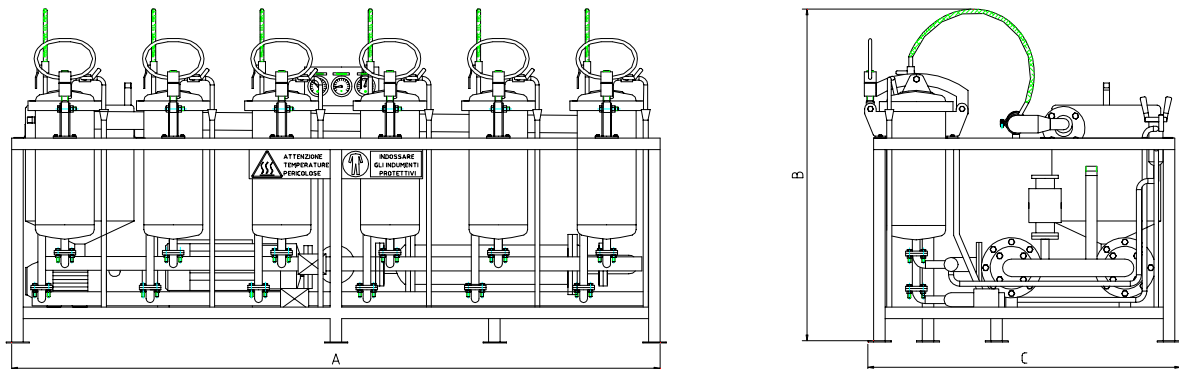

Modello	A	B	C	Capacità
1 Tubo	1200	1250	1050	3kg
1 Tubo	1200	1450	1050	5kg
2 Tubi	1300	1450	1050	10kg
4 Tubi	2500	1450	1200	20kg
6 Tubi	3000	1450	1300	30kg